

노면 직접 설치형

지상식

트럭스케일



1, 당 사의 지상식 트럭스케일은 기초공사가 필요 없습니다.

- 차량이 주행 할 수 있는 노면이면 기초공사 없이 직접 설치가 가능합니다.

2, 경사 노면에 직접 설치가 가능합니다.

- 트럭스케일은 지면(노면)에 정착하여 사용하는 계량기입니다.

노면에 정착하여 설치한 후 검정을 받고 사용합니다.


이전 설치 후 에도 반드시 검정을 받아야합니다.(계량 및 측정에관한 법률)



“www.mtscale.co.kr”에 오시면 동영상과 상세한 자료가 있습니다.

노면 직접 설치형 지상식 트럭스케일의 특성

- 1) 계량판이 용접구조입니다. → 계량판에 조립용 볼트가 없습니다.
10m 계근대는 2판(5m 2개), 16m 는 3판(5m 2개, 6m 1개)입니다.
- 2) 범퍼(Limit Stopper)는 우레탄으로 특별 제작하여 장착합니다
【보통은 볼트(금속)로 범퍼를 제작함으로 범퍼가 벽체와 충돌합니다.
차량이 진입하면 범퍼가 벽체와 충돌하고, 그 충격이 로드셀로 전달되어 셀이 손상되어 저울의 수명이 짧아지며, 상판의 볼트가 손상되는 원인입니다.】
- 3) 당사의 지상식 트럭스케일의 보장 수명은 대형 화물차 10만대입니다.
【보통은 1만대 이하.】
- 4) 노면(아스콘, 콘크리트)에 직접 설치합니다. **경사노면**에도 직접 설치합니다.
당사의 지상식 트럭스케일은 기초공사가 필요없습니다.
- 5) 사후관리의 편의를 위하여 중앙라인 전부가 맨홀입니다.
- 6) 계량판 양측에 대형 하중빔(대형 Beam)이 없습니다. ←충돌사고 방지
- 7) 덤프트레일러 계량을위하여 11m 모델도 제작합니다.
(첨부 도면, 사진은 11m, 경사 아스콘 노면 설치형 입니다.)

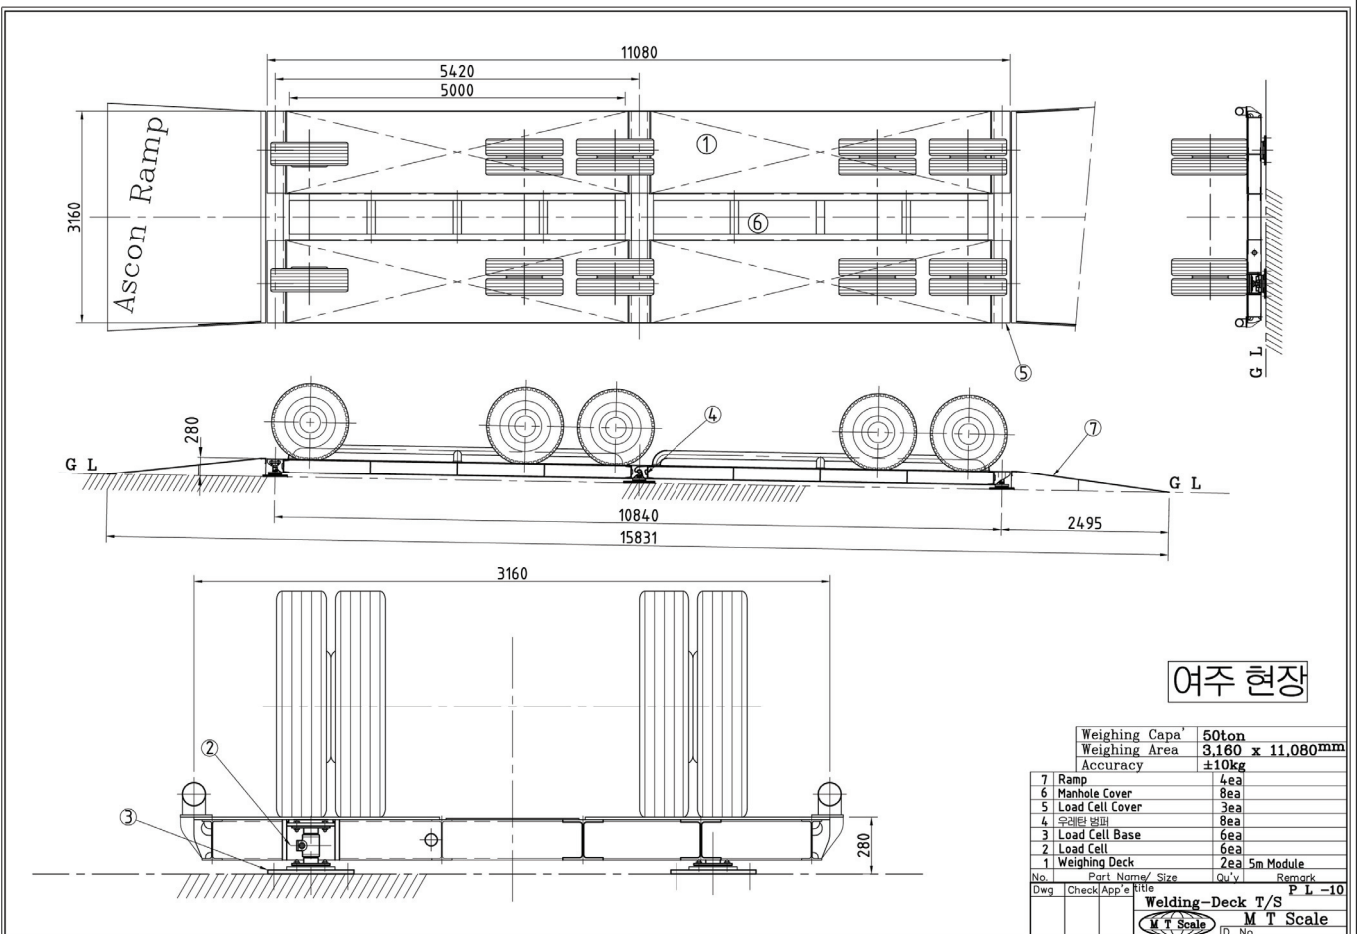

엠티스케일

지상식 트럭스케일

사무실 경기도 부천시 경인옛로38번길 24(소사본동)
(032) 611-6046 www.mtscale.co.kr
공 장 경기도 김포시 대곶면 신안리 260-2
(031) 430-3317